

新登場

JDクラスの蓄光塗料 いよいよ登場！！

Long After Glow

スーパー夜光塗料 **LAG**

◎特長

JIS Z 9107 JDクラス及びJIS Z 9098 1類相当の輝度を有している。

※仕様書通りの塗装で、JDクラス及び1類相当の輝度を確保する設計

◎用途

屋外及び屋内での避難誘導表示、暗所注意喚起

◎容量

1kg、4kg


◎標準塗布量

0.5~0.7㎡/kg/回

◎乾燥時間

・指乾：2時間以上 ・半硬化：3時間以上

◎使用例

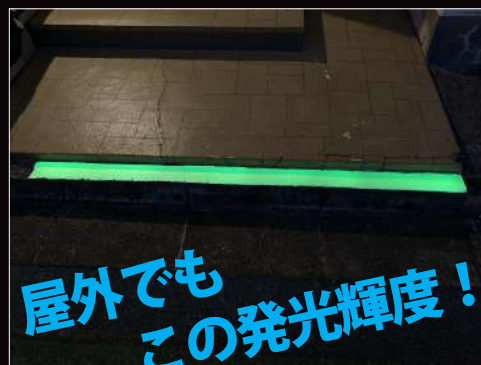

動画はこちら→



◎輝度データ

単位：mcd/㎡

時間 (分)	スーパー夜光塗料 LAG ①	JIS Z 9107 JD規格値	スーパー夜光塗料 LAG ②	JIS Z 9098 1類規格値
2	1782.0	1760.0	3248.0	
10	580.2	420.0	689.5	
20	301.4	200.0	359.0	
30	201.9	124.0	240.6	
60	92.1	60.0	117.1	
720	—		6.5	3以上10未満

◎輝度測定条件

・スーパー夜光塗料LAG①

JIS Z 9107の測定条件に則る

励起条件：200L×20分

光源：D65

測定機：BM-5AS(TOPCON)

・スーパー夜光塗料LAG②

JIS Z 9098の測定条件に則る

励起条件：400μW/㎡×720分

光源：キセノンランプ

測定機：BM-5AS(TOPCON)

※JIS Z 9107：JIS屋内安全標識規格

※JIS Z 9098：JIS屋外標識規格



色と光のパイオニア

シンロイ株式会社

本社/大船工場
営業部
大阪営業所

〒247-8550
〒247-8550
〒542-0081

神奈川県鎌倉市台2-19-12
神奈川県鎌倉市台2-19-12
大阪市中央区南船場1-18-11

TEL 0467-43-2121
TEL 0467-43-7755
TEL 06-6266-3160