


ヘリサイン塗装の流れ



色と光のハイオニア
シンロイヒ株式会社

1. 施工前

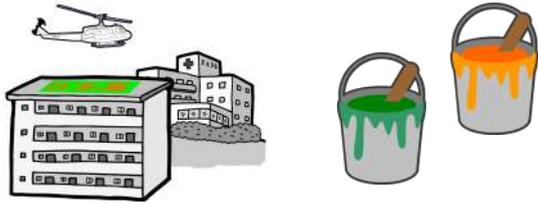

2. シーラー塗装



3. シーラー塗装完了



4. 背景塗装 ※蛍光色の場合は2回塗り



5. 背景塗装完了



6. 文字部型紙貼り作業



7. 文字部線出し作業



8. 文字部割付作業



9. 文字部割付完了



10. 文字部塗装 1 回目



11. 文字部塗装 1 回目完了



12. 文字部塗装 2 回目



13. 文字部塗装 2 回目完了



14. クリヤー塗装



15. クリヤー塗装完了



16. 施工完了



⚠️ 注意事項

- ヘリサインを塗装する前には必ず密着試験を行い、付着性を確認してください。
 - ヘリサインを塗装する前には入念な素地調整を行ってください。
 - 塗装面の素材の種類に適合した塗装仕様書に沿って塗装してください。
- ※その他の詳細は、塗装仕様書を参照してください。